ET Cores

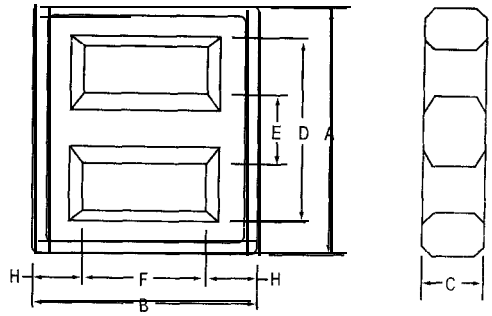

AL-Value(nH/N^2 ±25%): 1 kHz, 0.25v, 1 00Ts, 25±3^{0}C

尺寸 (DIMENSIONS)

規 格 (Type)	尺 寸 (Dimensions) (unit: mm)						
	A	B	C	D	E	F	H
ET20/20	20.10±0.40	20.10±0.40	4.40±0.20	15.70min	4.00±0.20	15.70min	2.00±0.20
ET24/24	24.20±0.50	24.20±0.30	4.00±0.30	19.00min	4.00±0.20	19.00min	2.40±0.15
ET28/28	28.45±0.50	28.45±0.50	5.00±0.30	22.20min	5.00±0.20	22.20min	2.90±0.15
ET35/35	35.30±0.60	35.30±0.60	7.50±0.30	26.50min	7.50±0.30	26.50min	4.00±0.20

磁芯參數及性能 (CORE SET PARAMETERS AND ELECTRICAL CHARACTERISTICS)

規 格 (Type)	Le (mm)	Ae (mm^2)	C1 (mm^{-1})	Ve (mm^3)	材 料 Material				
					JPP-3	JPP-4	JPH-5	JPH-7	JPH-10
					AL	AL	AL	AL	AL
ET20/20	50.5	17.2	2.9	868.6			2150	3000	4300
ET24/24	60.8	17.5	3.5	1064.0			1800	2500	3600
ET28/28	71.1	26.6	2.7	1891.3			2350	3350	4700
ET35/35	86.6	57.9	1.5	5014.1			4200	5950	8400